

型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定を
しない場合は記入不要)

VM-772B /SU0

セットアップ*1

*1 別途、PC が必要です。セットアップオプションには、PC の初期セットアップ、ソフトウェアのインストール、PC のアドレス設定が含まれます。

仕 様

システム要件

ハードウェア要件

PC/AT 互換のパーソナルコンピュータ	
プロセッサ	Intel Pentium®互換プロセッサ(1GHz 以上)を推奨
メモリ	1 GByte 以上を推奨
ディスプレイ	解像度 1024 x 768 以上を推奨
HDD	1GByte 以上のハードディスク空き容量を推奨
ドライブ	CD-ROM ドライブ
ネットワーク	USB 2.0 / 1.1 Ethernet 100 BASE-TX

ソフトウェア要件

分類	製品名	エディション	バージョン
OS	Microsoft® Windows® 10 (32/64bit)	Pro	指定なし
	Microsoft® Windows® 10 (64bit)	Enterprise	2021LTSC
	Microsoft® Windows® 10 IoT (64bit)	Enterprise	2021LTSC
	Microsoft® Windows® 11 (64bit)	Pro	指定なし
	Microsoft® Windows Server® 2022 (64bit)	Standard	指定なし
その他	Microsoft® Windows® installer	—	3.1 以降
	Microsoft® .NET Framework	—	3.5
	FTDI Virtual COM Port Driver (USB 用)	—	指定なし

接続機器

対象機器 : VM-7B モニタ, VM-7 モニタ²,
DAQpod DP-2000 infiSYS データ収集装置
DAQpod AP-2000 infiSYS データ収集装置接続台数 : 1 台³

*2 ファームウェアバージョンが V0.9.0 未満のモジュールは対象外となります。

*3 同時接続台数は 1 台です。Ethernet 経由で接続する場合、接続先 IP アドレスを変更することで接続機器を切り替えます。

通信仕様 (Ethernet)

ネットワーク : Ethernet 100Base-TX

プロトコル : TCP/IP

※ Ethernet 通信を使用する場合、VM-771B MCL View と同時に接続することはできません。

通信仕様 (USB)

ネットワーク : USB 2.0 / 1.1

プロトコル : シリアル通信

機器設定機能 (VM-7B モニタ)

構成変更 : モニタタイプ, チャンネルタイプの変更
パラメータ編集 : フェーズマーカ, チャンネル (測定, 警報, 解析),
リレー, 通信等のパラメータ設定
調整 : ギャップ, 測定値, ゼロシフト等の調整
その他 : 模擬値設定(デモモード用), ログイン履歴取得,
時刻設定,
Modbus 通信用設定
(アドレスの割り付け, スケーリング)

機器設定機能 (VM-7 モニタ)

構成変更 : モニタタイプ, チャンネルタイプの変更
パラメータ編集 : フェーズマーカ, チャンネル (測定, 警報),
リレー, 通信等のパラメータ設定
調整 : ギャップ, 測定値, ゼロシフト等の調整
その他 : 模擬値設定(デモモード用), ログイン履歴取得,
時刻設定, Modbus 通信用設定ファイル送受信

機器設定機能 (DAQpod DP-2000)

構成変更 : モニタタイプ, チャンネルタイプの変更
パラメータ編集 : フェーズマーカ, チャンネル (測定, 解析),
通信等のパラメータ設定
調整 : フェーズマーカボードのギャップ,
解析ボード電圧入力の調整
その他 : 時刻設定

機器設定機能 (DAQpod AP-2000)

構成変更 : モニタタイプ, チャンネルタイプの変更
パラメータ編集 : フェーズマーカ, チャンネル (測定, 解析),
通信等のパラメータ設定
調整 : フェーズマーカボードのギャップ,
解析ボード電圧入力の調整
その他 : 時刻設定

その他の機能

デバイス情報表示 : ギャップ電圧値 (バイアス電圧値), 測定値,
解析データ(振幅・位相等), 時刻等の表示
パスワード保護 : デバイスコンフィグ起動時およびデバイスへの
書き込みモードへの切替時にパスワード認証を実施
オフラインコンフィグ: デバイスと未接続の状態設定ファイルを作成

ソフトウェア供給方法

メディア : CD-ROM

注意
バージョンによっては一部機能に制限があります。
"infiSYS ファミリー 機能アップ情報 (6H16-010)" をご参照くださ
い。

その他


VM-773B infiSYS アナリシスビュー上でのデバイスの登録には、

VM-772B デバイスコンフィグで保存した XML ファイルを使用します。

※ 本仕様書に記載された項目は、予告なく変更する場合があります。


※ 記載された会社名及び商品名は、各社の商標および登録商標です。

システム構成例

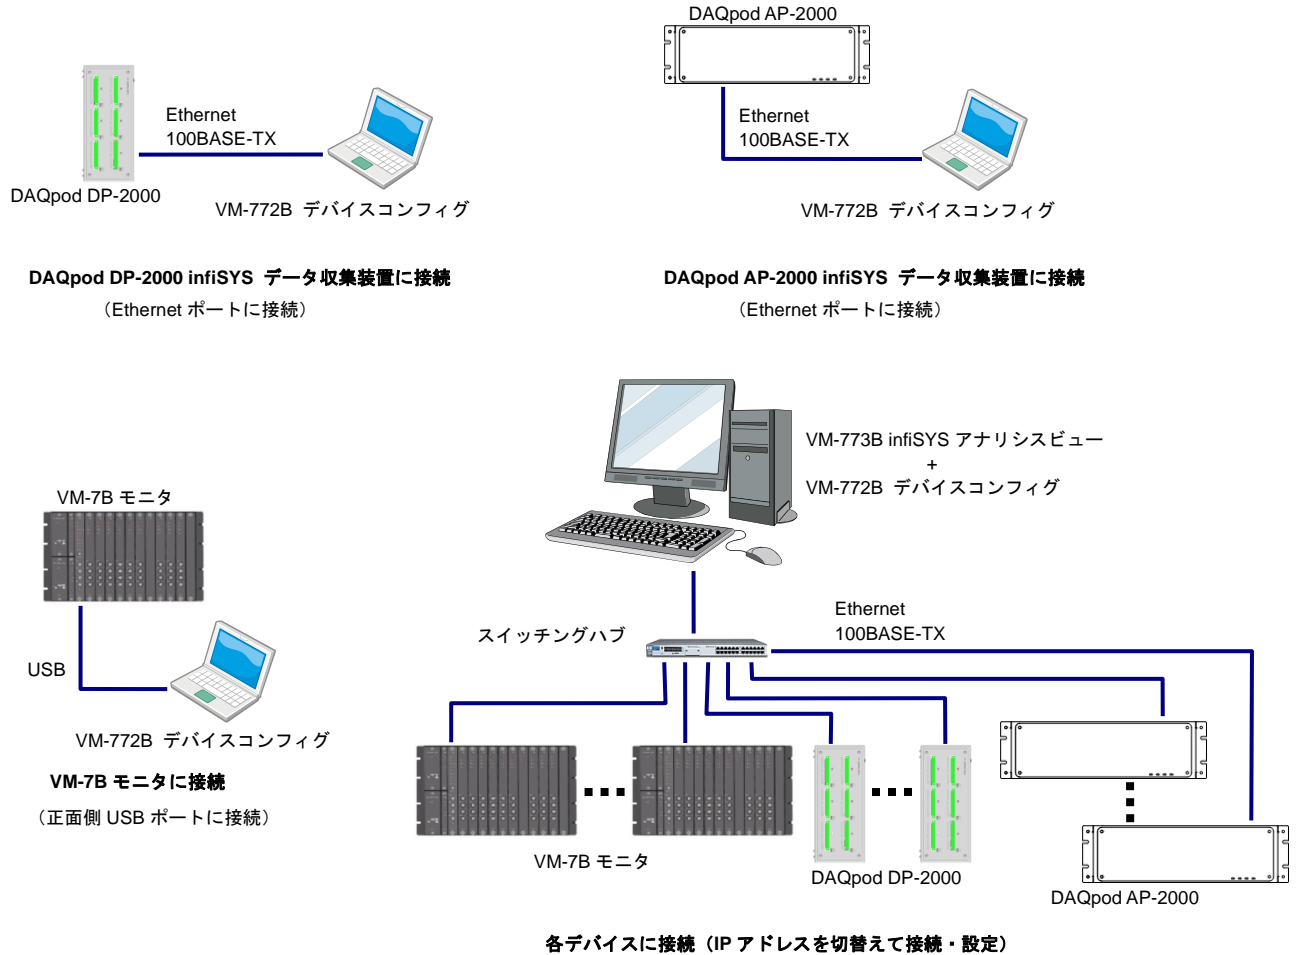

表示画面例

メイン画面

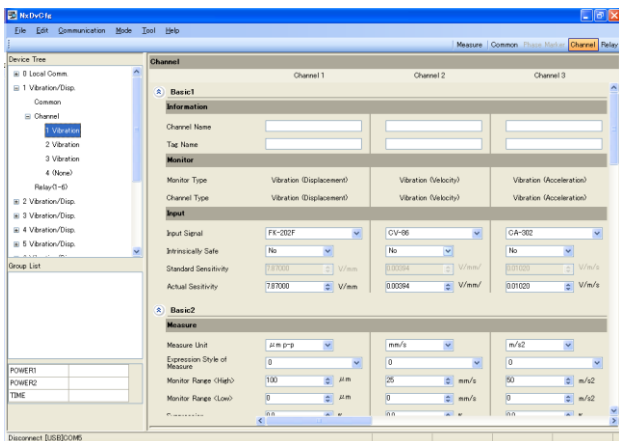

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。