

FLUKE®

新発売

放射温度計

FLUKE 59、59MAX、59MAX+



- 温度測定レンジ：
-18 ~ 275°C
- D : S比 8 : 1

59
¥4,900 (税抜)



- 温度測定レンジ：
-30 ~ 350°C
- D : S比 8 : 1

59MAX
¥6,900 (税抜)



- 温度測定レンジ：
-30 ~ 500°C
- D : S比 10 : 1

59MAX+
¥8,900 (税抜)

Fluke-59



Fluke-59MAX



製品仕様

	Fluke 59	Fluke 59 MAX	Fluke 59 MAX ⁺
測定レンジ	-18~275°C	-30~350°C	-30~500°C
D:S比	8:1 (90%エネルギー)		10:1 (90%エネルギー)
放射率	0.95固定	0.10~1.00 (0.01ステップ)	
確度	100°C以上~275°C: 読み値の±2.0% 0°C以上~100°C未満:±2°C 0°C未満:±3°C	0°C以上:±2.0°Cあるいは 読み値の±2.0% いずれか大きい値 -10°C以上~0°C未満:±2.0°C -10°C未満:±3.0°C	0°C以上:±1.5°Cあるいは 読み値の±1.5% いずれか大きい値 -10°C以上~0°C未満:±2.0°C -10°C未満:±3.0°C
電源	9V電池	単3形アルカリ電池1本	
バッテリー寿命時間	4時間	12時間	
IP定格	-	IP40	
応答時間	500msec	500msec	500msec
落下試験	-	1m	
寸法 (H×W×L)	152×102×38mm	156×80×50mm	
重量	200g	220g	


アプリケーション例

空調/室内換気

- ・空調の通気口
- ・空調ダクト
- ・窓・ドアなどの隙間
- ・室内空気温度バランス

製造/プロセス

- ・金型
- ・製紙バルブ、紙製造設備
- ・精錬、石油化学製品
- ・製品

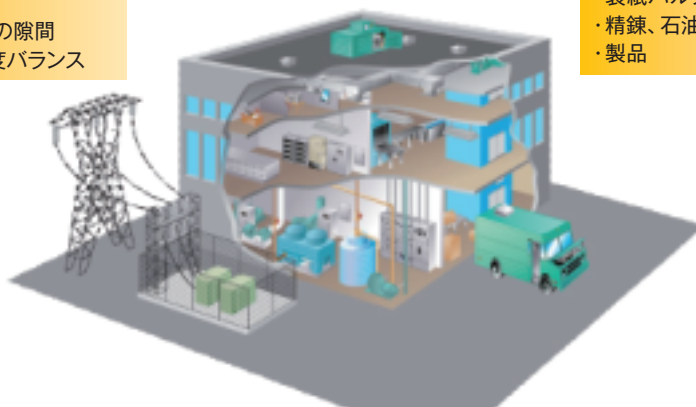

電気設備

- ・受変電設備 (トランス、コンデンサなど)
- ・配電盤、ブレーカー
- ・LBS、DS、PCなど接触部
- ・バスバーなど接続部

モーター/ベアリング/機械

- ・モーター、ベアリング
- ・空調機
- ・コンプレッサー
- ・冷凍機
- ・制御盤

自動車関係

- ・シリンダーの点火
- ・エンジンの冷却
- ・エアコン
- ・触媒
- ・油圧装置

標準付属品:

Fluke-59
59 放射温度計、9V 電池 × 1

Fluke-59MAX
59MAX 放射温度計、単三電池 × 1

Fluke-59MAX⁺
59MAX⁺ 放射温度計、単三電池 × 1

ご注文情報

型式	販売価格 (税抜)
Fluke-59	¥4,900
Fluke-59MAX	¥6,900
Fluke-59MAX ⁺	¥8,900

販売店名

Fluke. Keeping your world up and running.

フルーク

〒108-6106
東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
TEL:03-6714-3114 FAX:03-6714-3115

大阪営業所:

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪
TEL:06-6398-5144 FAX:06-6398-5145

Web: www.fluke.com/jp

©2013 Fluke corporation.
本カタログに記載されている製品情報、仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。
Printed in Japan. 2013/12 T