


# 自動車各所の多チャンネル測定



エンジンルーム内や排気回り等、自動車各部にAirLoggerの測定ユニットを設置し、熱電対を配線することで、評価前の準備工数を削減でき、効率の良い評価が可能です。

- 最大700chの同期測定が可能
- 熱電対束の取り回し不要
- 耐ノイズ性向上
- 設置工数の削減
- 測定中の断線削減

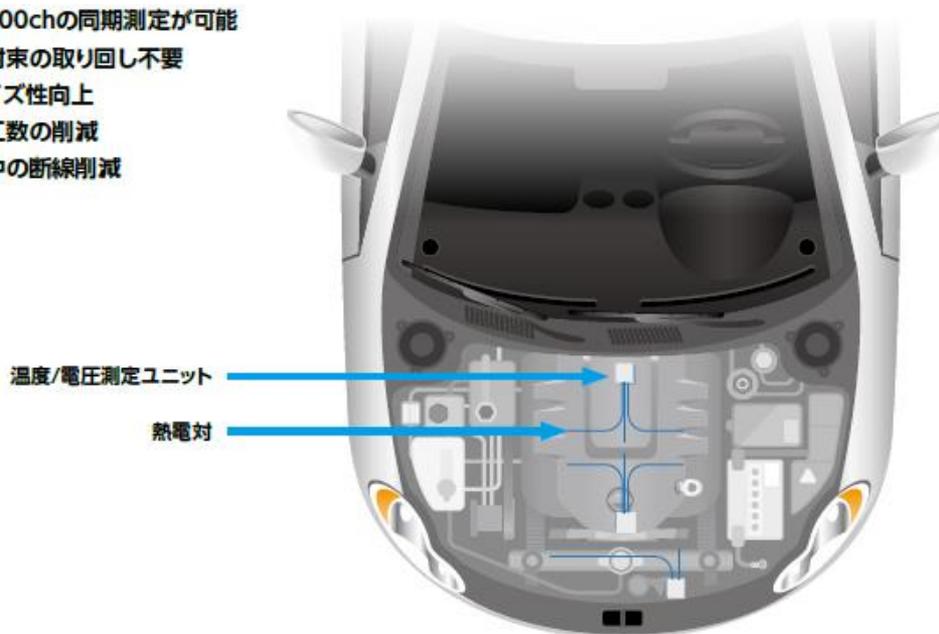

## 対象測定ユニット



温度測定ユニット  
WM1000



2ch温度/電圧測定ユニット  
WM2000TA



7ch温度/電圧測定ユニット  
WM2000TB



ひずみ測定ユニット  
WM2000SA



3ch動ひずみ測定ユニット  
WM2000SA