


油圧ショベルの油圧・ひずみ・温度測定

AirLoggerの測定ユニットを被測定部近傍に設置し、圧力計、ひずみゲージ、熱電対等のセンサーを配線することで、評価前の準備工数を削減でき、効率の良い評価が可能です。

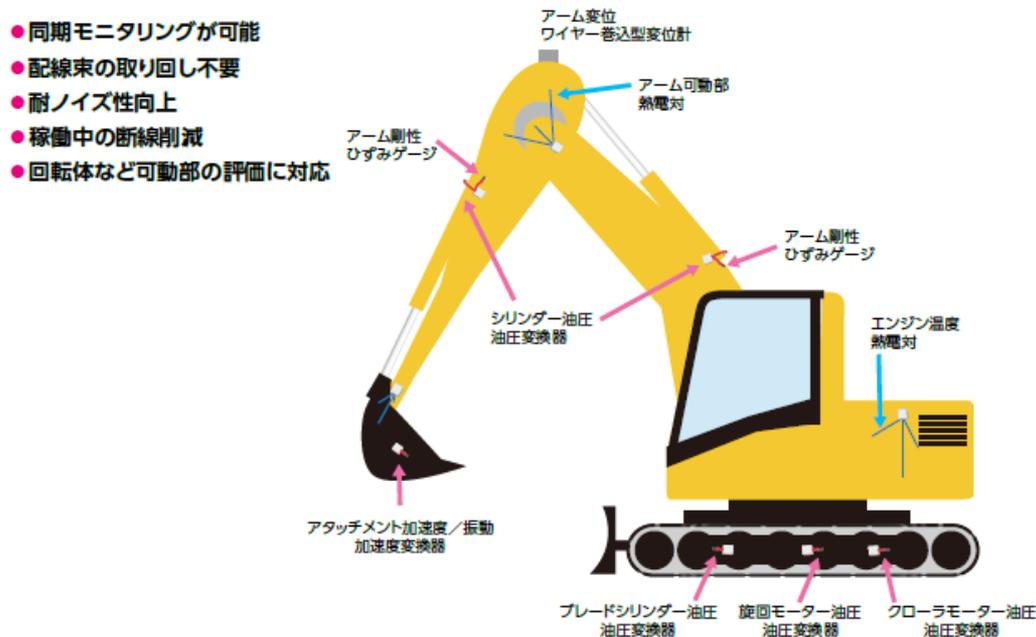

- 同期モニタリングが可能
- 配線束の取り回し不要
- 耐ノイズ性向上
- 稼働中の断線削減
- 回転体など可動部の評価に対応

対象測定ユニット



温度測定ユニット
WM1000



2ch温度/電圧測定ユニット
WM2000TA



7ch温度/電圧測定ユニット
WM2000TB



ひずみ測定ユニット
WM2000SA



3ch動ひずみ測定ユニット
WM2000SA