



FLUKE®

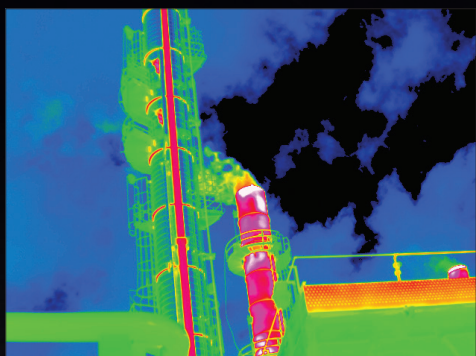

640×480画素の高画質

(SuperResolutionで1280×960画素)



◀ 一般のオートフォーカスでは金網に自動調整される

LaserSharp®は測定場所的に確にフォーカス調整できる



素早いフォーカス調整!!

LaserSharp® オートフォーカス

レーザーを当てた所までの距離を測定し自動でフォーカス調整をします。

▼ 視野角のどこからでも焦点の合った画像が生成される



どこでもフォーカスが合っている!!

Multisharp™ フォーカスシステム

フォーカス距離が異なる画像を複数枚合体、本体上で再生します。

業界激震の 低価格を実現!

**640×480画素
サーモグラフィー
Ti480、TiX580**

新発売



Ti480

¥1,580,000



TiX580

¥1,780,000

フルーク

本 社 〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
TEL:03-6714-3114 FAX:03-6714-3115
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪12階
TEL:06-6398-5144

web : www.fluke.com/jp

記載されている製品情報、仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。

©2016 Fluke Corporation. All rights reserved.

TiX580/560/520/500

FLUKE®

研究開発向けシリーズ

高度で専門的な機能を必要としているエンジニア、研究開発の専門職、および上級サーモグラファーの皆様に、最上級の画質と、最高度の情報量の赤外線画質をお届けします。

- 産業用メンテナンス
- 電力供給施設 ▶ 送電/配電
- 石油およびガス施設での予知保全
- 研究開発 ▶ 電気設備 機械設備 生物学/科学
- 品質管理



Ti480/450/400/300/200

高性能シリーズ

社内エンジニア、契約業者、官公庁問わず、あらゆるプロフェッショナルなサーモグラファーの皆様に、さまざまな用途にご利用いただける上質な画像、高度な機能と優れた性能をお届けします。

- 産業用メンテナンス
- 大型商業施設のメンテナンス
- 石油およびガス施設のメンテナンス
- 獣医
- 信頼性評価



Ti400

	TiX580	TiX560	TiX520	TiX500	Ti480	Ti450	Ti400	Ti300	Ti200
IFOV(空間分解能)	0.93mRad		1.31mRad		0.93mRad	1.31mRad		1.75mRad	2.09mRad
検出分解能	640 × 480 (307,200ピクセル) SuperResolution モード (1280 × 960)		320 × 240 (76,800ピクセル) SuperResolution モード (640 × 480)		640 × 480 (307,200ピクセル) SuperResolution モード (1280 × 960)	320 × 240 (76,800ピクセル) SuperResolution モード (640 × 480)	320 × 240 (76,800 ピクセル)	240 × 180 (43,200 ピクセル)	200 × 150 (30,000 ピクセル)
視野角	34°H × 24°V	24°H × 17°V			34°H × 24°V	24°H × 17°V			
オプション・レンズ	2倍、2倍広角レンズ	2倍、4倍望遠レンズ、2倍広角レンズ、 25ミクロン・マクロレンズ			2倍、2倍広角レンズ	2倍、4倍望遠レンズ、2倍広角レンズ			
ワイヤレス接続	WiFi接続								
フォーカス・システム	MultiSharp™フォーカス、LaserSharp®オート・フォーカス、高度な手動フォーカス						LaserSharp®オート・フォーカス、 高度な手動フォーカス		
IR-Fusion® テクノロジー／ コンテキストの可視化	IR-Fusion®AutoBlendモードのピクチャー・イン・ピクチャー機能、カラー・アラーム(しきい値をユーザー定義可能)								
ディスプレイ	5.7インチ・タッチスクリーンLCD、 解像度640 × 480ピクセル				3.5インチ・タッチスクリーンLCD、 解像度640 × 480ピクセル				
デザイン	240度回転式レンズのFlexCamデザイン				片手での使用に適した高耐久性デザイン				
温度感度	≤0.05℃@30℃ (50mK)	≤0.045℃@30℃ (45mK)、 フィルター・モード (NETDの向上) ≤0.03℃@30℃ (30mK)	≤0.05℃@30℃ (50mK) フィルター・モード (NETDの向上) ≤0.04℃@30℃ (40mK)	≤0.05℃@30℃ (50mK)	≤0.05℃@30℃ (50mK)	≤0.05℃@30℃ (50mK) フィルター・モード (NETDの向上) ≤0.03℃@30℃ (30mK)	≤0.05℃@30℃		≤0.075℃@30℃
温度測定範囲	-20℃～+800℃	-20℃～+1200℃	-20℃～+850℃	-20℃～+650℃	-20℃～800℃	-20℃～1200℃		-20℃～650℃	
フレーム・レート	9Hzまたは60Hz								
ソフトウェア	Fluke Connect®フル解析／レポートソフトウェア、SmartView®解析／レポートソフトウェア								
ドキュメント作成機能	IR-PhotoNotes™画像注釈								
ビデオ録画	フレーム毎の温度データを含むIS3形式、標準MPEG圧縮のAVI形式								
ストリーミング・ビデオ (リモート・ディスプレイ)	あり(USB、Wi-Fi、HDMI)								
保証期間	購入から2年間								
価格	¥1,780,000	¥1,580,000	¥1,280,000	¥1,180,000	¥1,580,000	¥980,000	¥890,000	¥790,000	¥690,000

特約店