



体表面温度監視カメラシステム TFC-100

(体表面温度監視カメラ+モニタ付レコーダー+取付台)



製品の特長

- ・ 体温を自動認識・音声ガイダンス
約3秒で体表面温度測定
- ・ 低価格
手頃な価格で導入コストを削減
- ・ 測定作業者の安全性確保
ソーシャルディスタンスを確保



■非接触体温計


→手作業、測定作業者の安全性に問題あり



■サーマルカメラ

→高価格、導入コストの問題

体表面温度自動測定・低価格

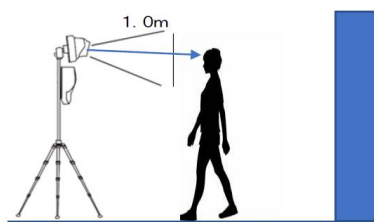

モニタの画面上の白枠の中にしっかり顔が入るようにしてください。測定中の3秒間は静止してください。

- 空港、駅構内
- 商業ビル、オフィスの出入口
- 医療機関、クリニック
- 学校、教育施設
- 物流倉庫、工場
- 店舗



様々な現場で
必要とされています！

画面表示と音声で正常・異常を伝えます。



『正常な体温です』




『基準を超えています』



製造元 (株) テスコムジャパン

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 型名 | TFC-100 |
| CPU | A7 Quad Core |
| モニタ | 10.1 インチ IPS 1024*600 |
| DDR | LPDDR3 512M |
| FLASH | 16M BIT |
| イメージセンサー | IMX335+5G (オールカラー) |
| 解像度 | 2メガ |
| レンズ水平角度 | 110度 |
| スピーカー仕様 | 8R 1.5W |
| MIC | 音声記録 |
| 電源電圧 | DC12-36V |
| 接続端子 | aerial プラグ、航空用端子 |
| 商品内容 | モニターレコーダ、温度測定カメラ、三脚台、ACアダプタ |
| 温度測定範囲 | -40°C ~ +50°C (設定温度は OSD で設定可能) |
| デフォルト設定温度 | 37.3°C |
| 温度誤差範囲 | ±0.3°C |
| スーパーキャパシタ | RTC 電池対応、断電しても時間保存可能有り |
| SDカード | CLASS10、32GB~最大 256GBまで搭載可能 (カード別売) |
| 録画圧縮方式 | H.264 |
| 録画解像度 | 1920 × 1080P 30fps |
| 画面表示 | 体温リアルタイム表示、アラーム発生時：赤枠、体温赤表示 |
| 音声ガイダンス | 『次の方どうぞ』、『正常な体温です』、『基準を超えています』 |
| 測定時間 | 約 3 秒間 (一人あたり) |
| 測定距離 | 本体から 約 1.5m |



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」に「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

お問い合わせ先

新川電機株式会社

営業推進マーケティング部

〒730-0048
 広島県広島市中区竹屋町8-6
 TEL:082-247-4198 FAX:082-247-4851
 E-mail: eigyosuishin@shinkawa.co.jp
 WEB: <https://www.shinkawa.co.jp/>

その他の製品や
お問合せはこちら

