



冷水タイプ
三相x200v -4.9Kw

ポンプ圧: 17Mpa
(170kgf/cm²)
吐出水量: 890-980 l/h

信頼性の高いアクシャルピストンポンプ(※)を搭載したNilfisk-ALTOの冷水PoseidonシリーズのミドルレンジのPoseidon5が、機動性と使いやすさを兼ね備えて新登場！

より頑丈で、サービス性に優れた構造で、農業・食品・工業・製造業や自動車分野等のお客様にも、より最適な清掃業務をご提供致します。

(※)アクシャルピストンポンプ・・・3連フルセラミックピストン
モーターの回転軸で直接斜円盤を駆動、その面で直接ピストンを往復運動させる為、摩擦によるロスを最小限に抑えた
伝動効率に優れた究極のポンプ駆動システム



より大きなリアホイールとフロントキャスターが装備され、移動性にも優れた安定感のあるフォルムで、吐出圧17MPaを発揮。しかもランス中間のノブで無段階に圧力調節が可能。

本体後部に左右1個ずつの2.5lの洗剤タンクと、本体フロント部に吐出水量調整装置を標準装備。

トリガ連動式 オートスタート・ストップ装置を装備、
スプレガンの開閉に連動して自動的に本機を始動・停止させ、
空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構



新 Poseidon 5-47PA


三相X200v 4.9KW

圧力:17MPa 吐出水量:890-980ℓ/h

Nilfisk-ALTO
冷水タイプ
業務用高圧洗浄機

特徴①

従来のアクシャルピストンポンプを更に進歩させた3連フルセラミックピストン“NA5”が装備！摩擦によるロスを最小限に抑えた、省エネ・コンパクト設定

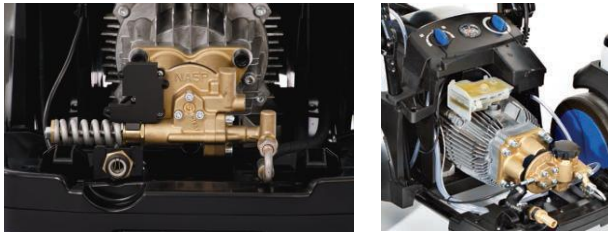

特徴②

使いやすさと機動性、頑丈でメンテナンス性にも優れた新しいデザイン



(折りたたみ式ハンドル)

- 大きなリアホイールとフロントキャスターによる優れた移動性
(従来のフロントレグがブレーキ付きキャスターホイールに)
- 折りたためるハンドルと丈夫なフロントバンパー
- 本体フロントに吐出水量調整装置、サイドにはオイルサイトが標準装備



(リアホイール) (オイルサイト)




(フロントキャスター)



特徴③

ワンタッチ接続のクイックカップリングシステムと特許取得のトルネードプラスノズル

○ガンとランス、本体と高圧ホース、各種アクセサリの着脱はワンタッチ接続で簡単確実。標準装備のトルネードプラスWランスは、手元で簡単に圧力調整ができます。

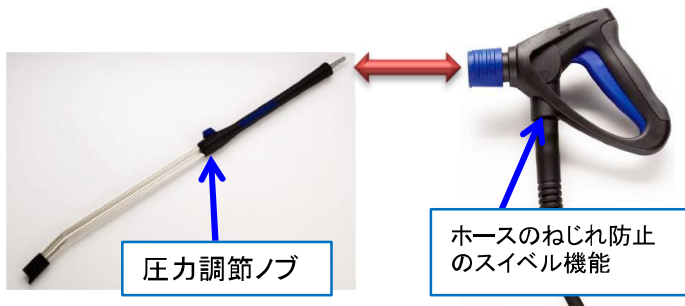

圧力調節ノブ

ホースのねじれ防止のスイベル機能

○特許取得のトルネードプラスノズルは両端に渦巻き状の水 flow を起こし、従来のノズルの洗浄むらをなくし、均一な洗浄を実現



(トルネードプラスノズル)



(従来のノズル)

Poseidon 5-47 PA仕様		
コード番号	50Hz	107146702
	60Hz	107146703
常用ポンプ圧	17Mpa (170kgf/cm ²)	
常用吐出水量	890-980 ℓ/時	
許容給水温度	60°C迄	
自吸高さ	2m (Max)	
適応電源	3相×200V	
消費電流/電力	17.7Amp / 4.9Kw	
機体サイズ	73.5 × 57 × 102 cm	
機体質量	71kg	
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ・Ergo2000ガン ・トルネードプラスWランス ・トルネードプラスノズル ・高圧ホース10m、電源コード10m ・洗剤吸引装置内蔵 ・洗剤タンク 2.5ℓ×2個 ・オートスタートストップ装置 	

上記仕様・外装は、予告なく変更される場合がございます。電源プラグ及び内径3/4"の給水ホースはユーザでご用意下さい。



We make sure that you can focus on doing the job

ニルフィスクアドバンス株式会社 www.nilfisk-advance.co.jp www.nilfisk-alto-hpw.com

本社 〒223-0059
横浜市港北区北新横浜1-6-6
TEL/FAX 045-548-2571/045-548-2541

札幌支店 〒007-0802
札幌市東区東苗穂2条3丁目5-51
TEL/FAX 011-786-0201/011-786-0222

名古屋支店 〒485-0044
愛知県小牧市常普請1丁目159
TEL/FAX 0568-65-8840/0568-65-8850

サービスセンター
TEL/FAX 045-548-2514/045-548-2519

仙台支店 〒981-3311
黒川郡富谷町富谷字大清水下45-2-101
TEL/FAX 022-343-9815/022-343-9816

大阪支店 〒579-8037
大阪府東大阪市新町20-38
TEL/FAX 072-987-5558/072-987-5575